

125 t

Stroj: 21

Strana: 1/4

KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz

Popis:

NÁZEV	ENERPAC SL 125
Nosnost	125 t
Počet věží	4 ks
Hmotnost věží	4 x 2 130 kg
Hydr. Agregát	Součástí každé věže
Obsluha	Bezdrátové dálkové ovládání
Počet stupňů zdvihu	2
Transportní výška	2 762 mm
Výška věže (při zasunutí)	2 700 mm
1. Stupeň zdvihu	4 635 mm
2. Stupeň zdvihu	6 700 mm
Rychlost zdvihu (rychle)	12 min
Rychlost zdvihu (pomalu)	24 min
Rychlost klesání	12 min
Rychlost pojezdu	25 km/h
Napájení	380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/Unit

Nosnost (4 Věže)

1. Stupeň zdvihu	1 250 kN
2. Stupeň zdvihu	1 250 kN

Rozšíření a příslušenství:

Dvou stupňový hydraulický válec	ANO
Tří stupňový hydraulický válec	NE
Osmiúhelníková traverza	NE
Systém mechanických zámků	NE
Systém ohnutí válce pro převoz	NE
Boční posun (řízen elektricky)	NE
Vlastní hydraulický a elektrický systém	ANO
Lyžinové dráhy	ANO
Zdvihací oka	VOLITELNÉ
S vlastním pohonem kol	ANO
Samohybná válcová dráha	NE
IntelliLift Gantry bezdrátový řídicí systém	ANO
Automatická synchronizace a kontrola přetížení	ANO

Lyžinové dráhy:

3 000 mm	4 ks
6 000 mm	2 ks

Závěsné nosníky:

5 500 mm	2 ks
6 000 mm	2 ks
7 500 mm	2 ks
8 000 mm	2 ks



125 t

Stroj: 21

Strana: 2/4


KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz

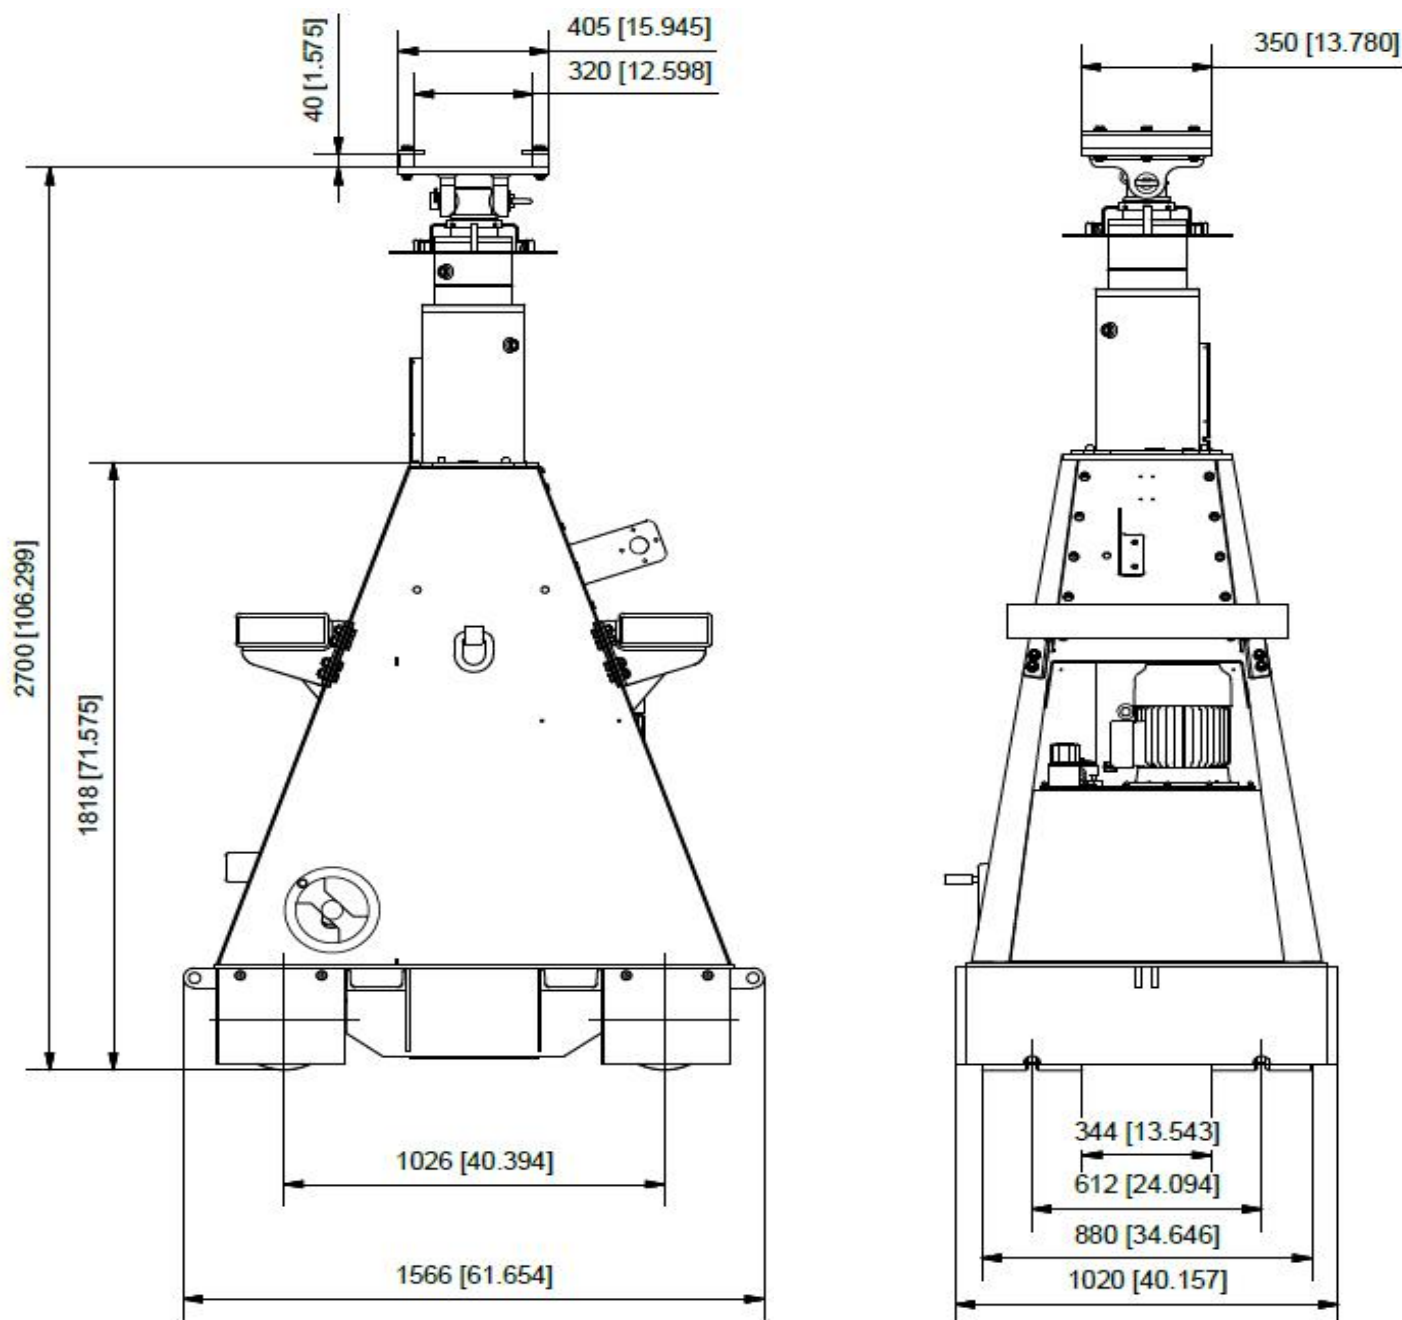

125 t

Stroj: 21

Strana: 3/4





KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz

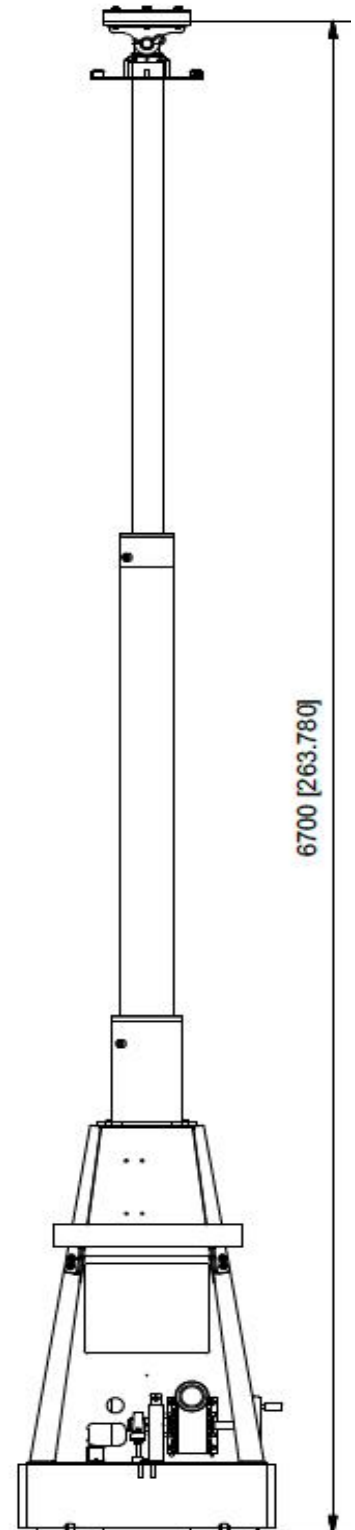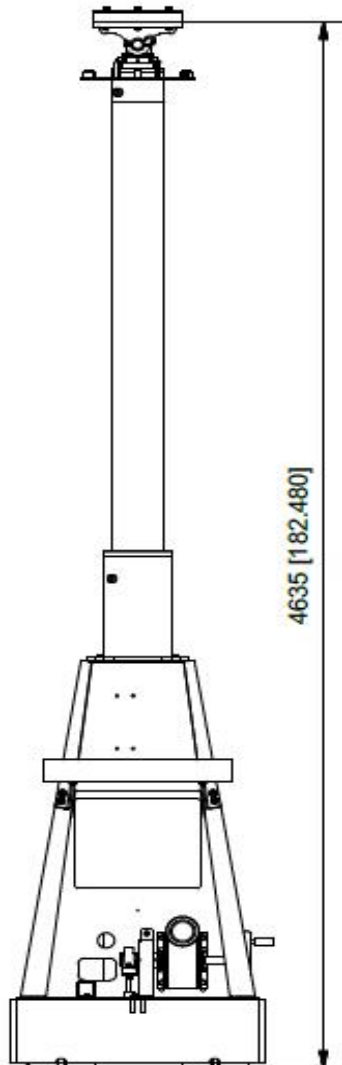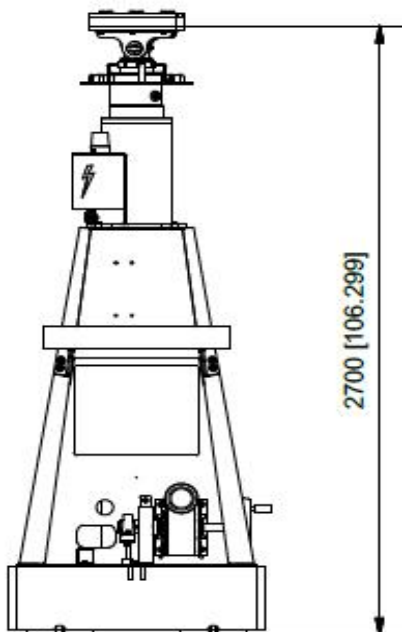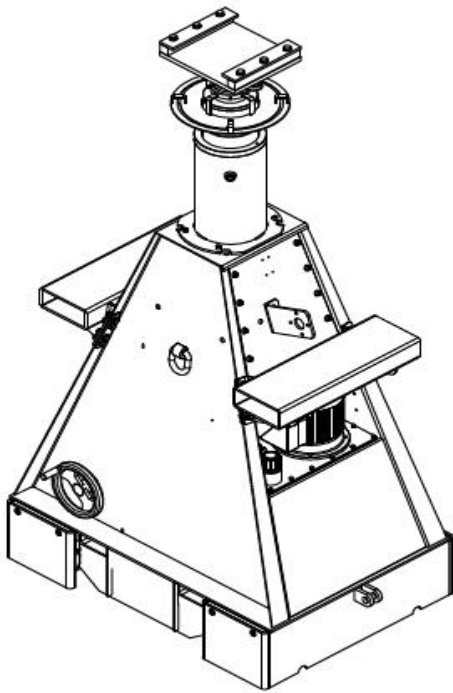

125 t

Stroj: 21

Strana: 4/4

KRACÍK CZ s.r.o.

Malodoubská 460, Liberec VIII, 46008 CZ

Tel: +420 602 411 415

info@kracik.cz

www.kracik.cz

